


Produktdatenblatt

mabo – Badewannenfuß WFS

für Rechteck-, Oval- und 6-Eck-Stahlbadewannen

für Wannengrößen: bis 1800 x 800 mm, ab 2,3mm Materialstärke
Höheneinstellbereich: 145 – 220 mm

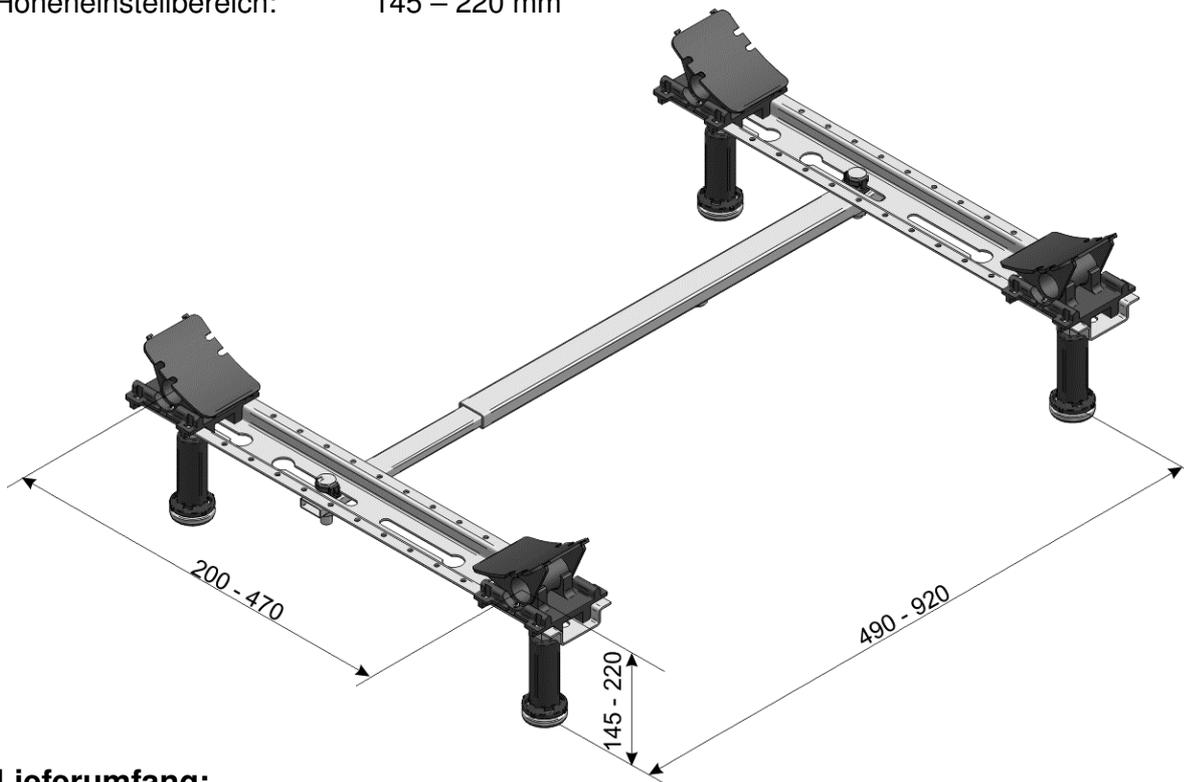

Lieferumfang:

- 2 x verzinkte Stahlprofile L = 530 mm mit je 2 frei verschiebbaren Schlitten mit Wippe, zur Befestigung an den Wannenkörper durch kleben
- 4 x Stellfüße mit Schnellspannbefestigung
- 1 x Mittelstrebe mit Schnellspannbefestigung, ausziehbar von 490 – 920 mm
- Befestigungsmaterial
- ausführliche Montageanweisung

Merkmale:

- Schallschutzgutachten, **erhöhter Schallschutz Stufe III**, nach DIN 4109, VDI 4100 und SIA 181 (Funktionsgeräusche), in Verbindung mit mabo-Montagezubehör.
- 2 verzinkte Stahlprofile mit stufenlos verschiebbarer Universal-Auflage, selbstklebend, zur Aufnahme der Wanne

Rev.0318

Seite 1 / 2

- extra verwindungssteife Mittelstrebe zur Fixierung und Stabilisierung des Stahlbadewannenfußes
- Mittelstrebe teleskopartig ausziehbar und zur direkten Montage vormontiert.
- höhenverstell- u. verschiebbare Stellfüße mit Schnellspannbefestigung, zur sofortigen Montage vormontiert
- Stellfüße mit schallentkoppeltem Dreh- & Pendellager garantieren eine vollflächige Auflage der Stellfüße auch bei Bodenunebenheiten u. Ablaufgefälle der Wanne
- Stellfüße und Universal-Auflage sind unabhängig voneinander verstellbar. Dadurch kann die Stellfußposition nach dem Aufstellen der Wanne durch verschieben auf der Schiene noch verändert werden.

Fabrikat: mabo
Art-Nr. 101380