


# Produktdatenblatt

Seite 1/2

## mabo - Montagerahmen EVO1200

für Rechteck Acryl-, Stahl- und \*Mineralguss- Duschwannen,  
zum bodenebenen und untermauerten Einbau

für Wannengröße: 750 x 750 bis 1250 x 1250 mm  
Höheneinstellbereich: 68 - 130 mm

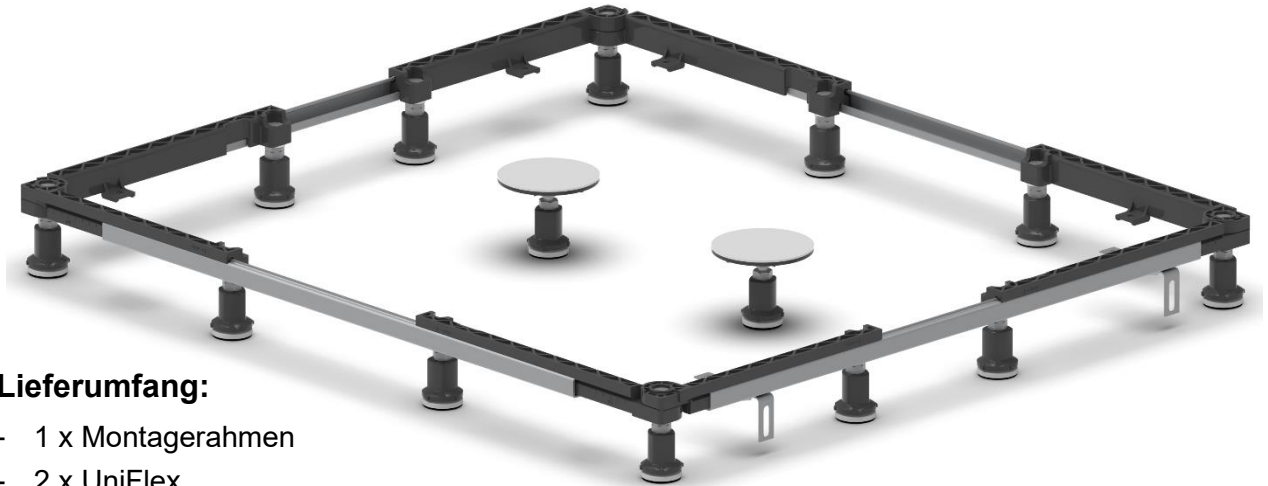

### Lieferumfang:

- 1 x Montagerahmen
- 2 x UniFlex
- 2 x Nivellino
- Wechselfüße für H = 68 - 90mm
- Befestigungsmaterial
- ausführliche Montageanweisung

### Merkmale:

- vormontiert und stufenlos verstellbarer Montagerahmen
- Stellfüße, mit schalldämmenden Dreh- & Pendellagern, die eine vollflächige Auflage der Stellfüße garantieren
- Wechselfüße, die den Einstellbereich des Montagerahmens auf 68 bis 90mm Höhe erweitern
- Zentrierung / Fixierung der Wanne auf dem Montagerahmen beim Auflegen des Wannensrandes
- UniFlex einfach höheneinstellbar mittels Nivellino
- Erweiterbar auf nahezu jede Größe, dank modularem Aufbau
- Erweiterbar um Höhenjustierung für Acrylwannen bei untermauertem Einbau (Klick & Lift)  
Art.-Nr.: 101 393
- Erweiterbar für Einbaugrößen bis 1250 x 2000 mm (Art.-Nr.: 101 392)
- Erweiterbar für Höheneinstellung bis 165 mm (Art.-Nr.: 101 396)

Fabrikat: mabo  
**Art-Nr. 101391**

Rev. 0824

\* die statische Tragkraft der Mineralgusswanne ist zu klären, siehe Anhang (Seite 2)

Der Montagerahmen ist für Rechteckduschwannen aus Acryl, Stahl und Mineralguss geeignet. Die Tragfähigkeit des Rahmens ist so ausgelegt, dass eine Duschwanne, bei normaler Nutzung, sicher abgestützt wird.

Pro Einzelfuß des Untergestells darf die Wanne mit bis zu 100 kg belastet werden.

**Bei Mineralgusswannen ist die statische Tragfähigkeit / Stabilität der Duschwannen, in Abhängigkeit zu den Auflageflächen des mabo Montagerahmens, zu klären.**

**Die Duschwanne wird im Duschbereich durch zwei Mittelabstützungen (mabo – UniFlex) getragen, es muss sichergestellt sein, dass die Mittelabstützungen sicher unter der Wanne befestigt werden können.**